


NO 1492

アパルトメント

仕様

1. 基礎構造: R750mmALC 埋込210mmALC 柱上230mmUPF 軒高800-900
2. 躯体構造: 外装断熱付、断熱材はウレタンフォーム
3. 柱構造: 柱径は400mm(1階) 2階以上は300mm(1階) 1.5階以上は1800mm(1階) 0.5階以上
4. 0.5階柱は基礎埋込柱 - P5に適用する
5. 0.5階柱はコンクリート柱に、0.5階柱はコンクリート柱
6. 24時間換気: 換気量50-100m³/h 換気装置 (24時間換気システム)
7. エレベーター: 換気量50-100m³/h 換気装置 (24時間換気システム)

区分	面積 ㎡
1階	15.68
2階	15.68
3階	15.68
4階	15.68
5階	21.00
6階	10.83
7階	3.87
8階	21.15
合計	141.10

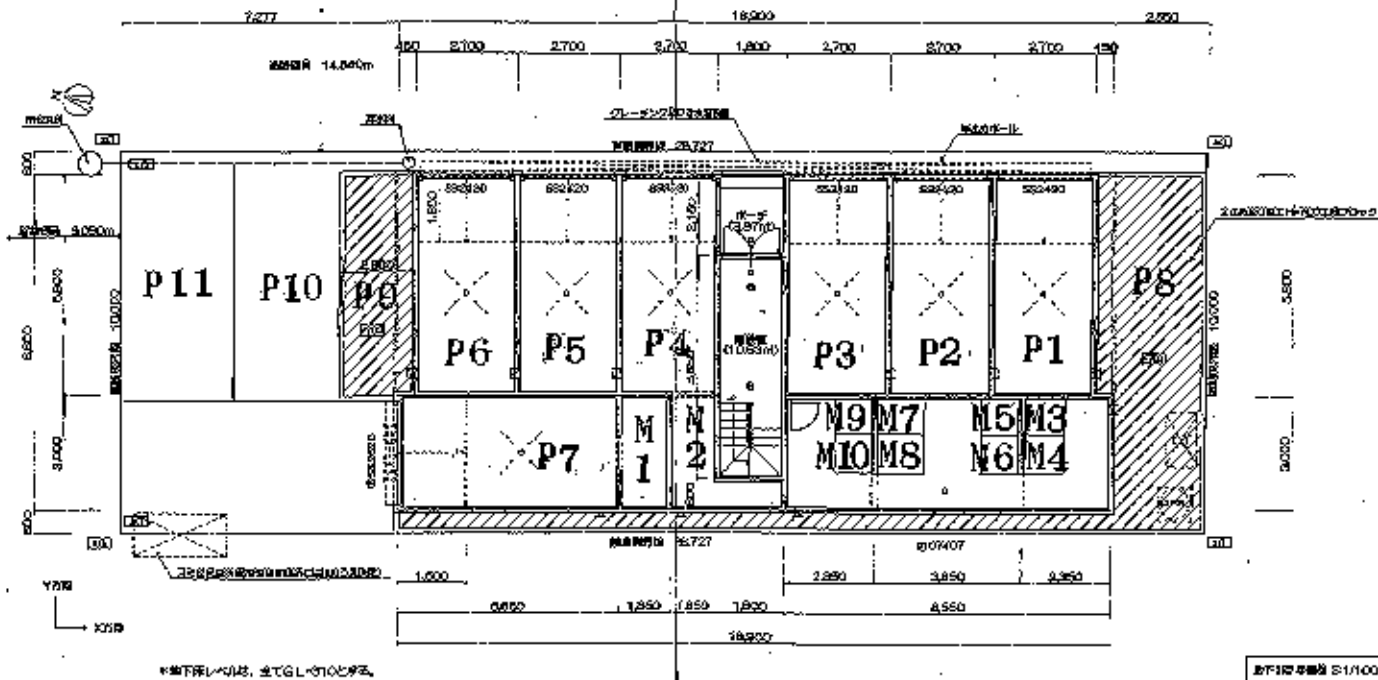

記号	内容	仕様	備考	単位	数量
RC	RC造躯体	RC21H 05 × 45 (C25) (7.0)	柱径、柱間隔等要詳	㎡	181.15
ALC	ALC造躯体	ALC21H 10 (10mm) (C25) (7.0) - F	上層部等	㎡	20.95
FF	FF造躯体	FF21H 105 × 105	5階以上 0.45 × 0.45	㎡	16.15
FF	FF造躯体	FF21H 105 × 105	5階以下 0.45 × 0.45	㎡	300
△	換気装置	換気装置 (換気量50-100m³/h) 換気装置 (24時間換気システム)	換気装置 (換気量50-100m³/h) 換気装置 (24時間換気システム)	台	24